



# *dorégrill*

## MAG-Serie

**40.0213** Spiess Standard AC 20

**40.0199** Korb universell AC 21

**40.0214** Spiess AC 16

**40.0215** Gelochte Schale AC 19

**40.0216** Spiess mit Gabeln AC 15


**40.0217** Englischer Spiess AC 13

**40.0198** Spiess "grosse Stücke" AC 17


**40.0218** Zwischenschale AC 18




Artnr. 40.0213  
AC 20

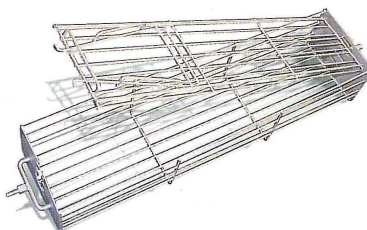

Artnr. 40.0199  
AC 21

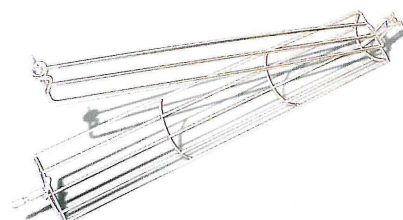


Artnr. 40.0214  
AC 16

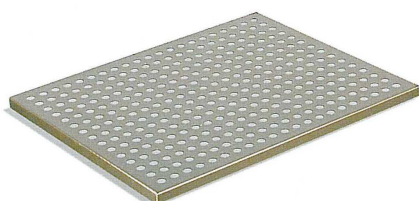

Artnr. 40.0215  
AC 19




Artnr. 40.0216  
AC 15

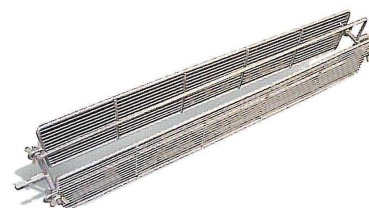

Artnr. 40.0217  
AC 13



Artnr. 40.0198  
AC 17

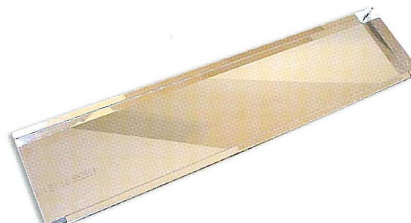

Artnr. 40.0218  
AC 18

**40.29**

bs 40.29 05/10



## Neoflam

### Technische Daten:

- Ausführung Gas
- Motor kippbar
- Spiesse nach vorn verschiebbar
- Retro- Beleuchtung



Model	Neoflam 4	Neoflam 6
	4 Spiesse AC 20	6 Spiesse AC 20
Kapazität	20-24 Poulets	20-24 Poulets
Leistung	30 KW	30 KW
Absicherung	10/16 A	10/16 A
Abmessungen(L/T/H)	1530 / 700 / 1070 mm	1530 / 700 / 1470 mm
	<b>40.0679</b>	<b>40.0678</b>

Model	Schrankunterbau zu Neoflam 4	Schrankunterbau zu Neoflam 6
	Allseitig geschlossen Front mit 2 Flügeltüren 6 Lenkrollen, 2 Stk. Mit Bremse Höhe 87 cm	Allseitig geschlossen Front mit 2 Flügeltüren 6 Lenkrollen, 2 Stk. Mit Bremse Höhe 47 cm
	<b>40.0676</b>	<b>40.0677</b>

**40.33**

05.03.2013/fj



## Neoflam

### Technische Daten

- Ausführung Gas
- Motor kippbar
- Spiesse nach vorn verschiebbar
- Retro- Beleuchtung



Model	Neoflam 4	Neoflam 6
	4 Spiesse AC 20	6 Spiesse AC 20
Kapazität	20-24 Poulets	20-24 Poulets
Leistung	30 KW	30 KW
Absicherung	10/16 A	10/16 A
Abmessungen(L/T/H)	1530 / 700 / 1070 mm	1530 / 700 / 1470 mm
	<b>40.0679</b>	<b>40.0678</b>

Model	Schrankunterbau zu Neoflam 4	Schrankunterbau zu Neoflam 6
	Allseitig geschlossen Front mit 2 Flügeltüren 6 Lenkrollen, 2 Stk. Mit Bremse Höhe 87 cm	Allseitig geschlossen Front mit 2 Flügeltüren 6 Lenkrollen, 2 Stk. Mit Bremse Höhe 47 cm
	<b>40.0676</b>	<b>40.0677</b>

**40.33**

05.03.2013/fj