





La Minerva Pack 10B / 16 / 20

Tischmodell


Model	Pack 10B
Aussenmasse	39 x 47 x 44 cm
Kammergrösse	31 x 34 x 11.5 + 4.5 cm
Schweisslänge	30 cm
Anschluss	230 V / 0.8 kW
Gewicht	47 kg
Art. Nr.	30.0508

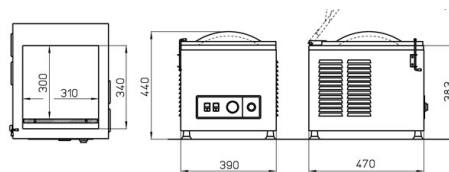

Model	Pack 16
Aussenmasse	51 x 56 x 44 cm
Kammergrösse	42 x 45 x 12 + 8 cm
Schweisslänge	41 cm
Anschluss	230 V / 0.7 kW
Gewicht	62 kg
Art. Nr.	30.0769

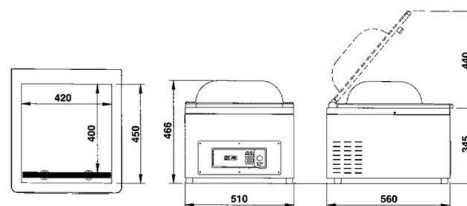

Model	Pack 20
Aussenmasse	60 x 62.5 x 47 cm
Kammergrösse	51 x 49 x 12 + 9 cm
Schweisslänge	50 cm
Anschluss	230 V / 0.8 kW
Gewicht	90 kg
Art. Nr.	30.0504

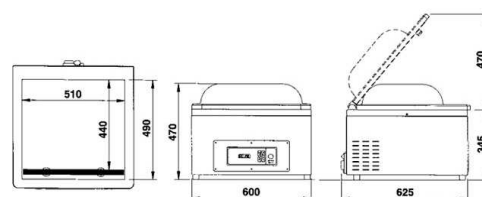

Zubehör:

Untergestell zu Vakuuiermaschinen – Tischmodelle **30.0230**

Technische Änderungen vorbehalten


30.42




La Minerva Pack 25B / 40 / 63

Standmodell


Model	Pack 25B
Aussenmasse	62 x 66.3 x 104.6 cm
Kammergrösse	51 x 50 x 12 + 9.5 cm
Schweisslänge	2 x 50 cm
Anschluss	230 V / 1.1 kW
Gewicht	110 kg
Art. Nr.	30.0806

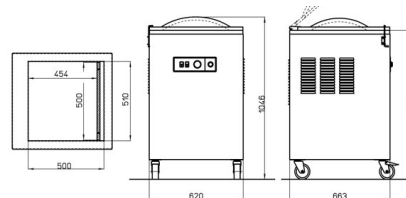

Model	Pack 40
Aussenmasse	64 x 76 x 108.5 cm
Kammergrösse	53 x 63 x 12 + 10 cm
Schweisslänge	52 cm
Anschluss	400 V / 1.3 kW
Gewicht	155 kg
Art. Nr.	30.0521

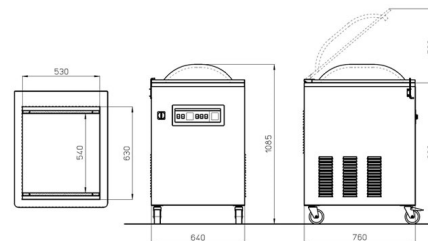

Model	Pack 63
Aussenmasse	71 x 66 x 103.5 cm
Kammergrösse	62 x 55 x 12 + 10 cm
Schweisslänge	55 cm
Anschluss	400 V / 1.8 kW
Gewicht	175 kg
Art. Nr.	30.0778

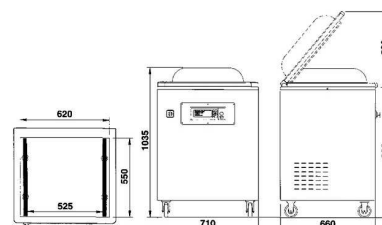

Technische Änderungen vorbehalten

30.42 A

18.11.2015 / sebe

WEBOMATIC®

Advanced Vacuum Packaging Systems

Tischmodell easyPack-mk²

Steuerung wählbar

Typ	easyPack-mk ²
Aussenmasse	400 x 520 x 430 mm
Kammergrösse	360 x 395 x 140 mm
Anschluss	230 V, 055 kW
Pumpe	18 m ³ /h BUSCH
Steuerung	CT150-mk ²
Gewicht	60 kg
	30.0611



Optionen: Begasung, Soft-Air, Unterwagen, Schrägeinsatz, Sonderspannung

Tischmodell E15 basic

Typ	E15 basic
Aussenmasse	490 x 610 x 470 mm
Kammergrösse	430 x 500 x 180 mm
Anschluss	400 V, 075 kW 1.9 A
Pumpe	21 m ³ /h BUSCH
Steuerung	CT100
Gewicht	91 kg
	30.0612
Typ	C15-HL
	30.0660



Optionen: Begasung, Soft-Air, Unterwagen, Schrägeinsatz, Wechselstrom, Sonderspannung / inkl. Begasung und Soft-Air

Tischmodell E16 basic

Typ	E16 basic
Aussenmasse	980 x 450 x 380 mm
Kammergrösse	900 x 320 x 120 mm
Anschluss	400 V, 0.75 kW 1.9 A
Pumpe	CT100
Steuerung	21 m ³ /h BUSCH
Gewicht	136 kg
	30.0613



Optionen: Begasung, Soft-Air, Unterwagen, Wechselstrom, Sonderspannung

WEBOMATIC®

Advanced Vacuum Packaging Systems

Standmodell E30

mit verschiedenen Kammern-Ausführungen
Steuerung wählbar

Typ	E30
Aussenmasse	520 x 790 x 1000mm
Kammergrösse	460 x 580 x 200mm
Anschluss	400V, 1.5kW 3.6A
Pumpe	55m3/h BUSCH
Steuerung	CT100
Gewicht	140k
	30.0608



Optionen: Begasung, Soft-Air, Schrägeinsatz, Wechselstromausführung, Sonderspannung

Standmodell E50-D

Steuerung wählbar
drei Varianten der Siegelleistenanordnung

Typ	E50
Aussenmasse	820 x 670 x 1000mm
Kammergrösse	760 x 510 x 200mm
Anschluss	400V, 1.5kW 3.6A
Pumpe	63m3/h BUSCH
Steuerung	CT100
Gewicht	203kg
	30.0609



Optionen: Begasung, Soft-Air, Biaktiv- Siegelung, Druckluft Siegelung, Schrägeinsatz, Wechselstromausführung, Sonderspannung, 100m3/h pumpe

Technische Änderungen vorbehalten

30.42 C

10.05.2012 / MS

WEBOMATIC®

Advanced Vacuum Packaging Systems

Standmodell E60-D

Steuerung wählbar
vier Varianten der Siegelleistenanordnung

Typ	E60-D
Aussenmasse	960 x 670 x 1000mm
Kammergrösse	900 x 510 x 200mm
Anschluss	400V, 2.2kW 5A
Pumpe	100m ³ /h BUSCH
Steuerung	CT100
Gewicht	274kg
	30.0610



Optionen: Begasung, Soft-Air, Biaktiv-Siegelung, Druckluft Siegelsystem, Schrägeinsatz, Sonderspannung

Standmodell SuperMax

Steuerung wählbar

Typ	SuperMax-E
Aussenmasse	780 x 760 x 962mm
Kammergrösse	720 x 520 x 190mm
Anschluss	400V, 1.5kW 3.6A
Pumpe	63m ³ /h BUSCH
Steuerung	CT100
Gewicht	180kg
	30.0607
Typ	SuperMax-C
	30.0664



Optionen: Begasung, Soft-Air, Schrägeinsatz, Wechselstromausführung, Sonderspannung, 100m³/h Pumpe / inkl. Begasung & Soft-Air

Technische Änderungen vorbehalten

30.42 D

13.02.2013 /fj

WEBOMATIC®

Advanced Vacuum Packaging Systems

duoMAT



- Doppelkammermaschine mit zwei Siegeleisen pro Kammer
- „Clean Design“ Konstruktion für einfache und hygienische Nassreinigung
- flache Bauform als Tisch, die Vakuumkammer befindet sich im Deckel
- moderne Touch Glas-Sensor-Steuerung IGT-Premium

Typ	duoMAT 450	duoMAT 650	duoMAT 850
Aussenmasse	1370x850x880mm	1710x980x880mm	2180x980x880mm
Kammergrösse	645x665x200mm	805x815x200mm	1025x815x200mm
Anschluss	400V, 5.5kW	400v, 5.5kW	400V, 5.5kW
Pumpe	BUSCH 63m3/h	BUSCH 160m3/h	BUSCH 160m3/h
Gewicht	292kg	512kg	580kg
Optionen	Begasung, Soft-Air, Doppelnahtsiegelung, Druckluft Siegelung, Pumpe BUSCH 100m3/h, Wechselstrom, Sonderspannung	Begasung, Soft-Air, Doppelnahtsiegelung, Druckluft Siegelung, Pumpe BUSCH 250m3/h, Pumpe BUSCH 300m3/h, Laufräder, Wechselstrom, Sonderspannung	Begasung, Soft-Air, Doppelnahtsiegelung, Druckluft Siegelung, Pumpe BUSCH 250m3/h, Pumpe BUSCH 300m3/h, Laufräder, Wechselstrom, Sonderspannung
	30.0614	30.0615	30.0616

Technische Änderungen vorbehalten

30.42 E

19.10.2012/ ms

WEBOMATIC®

Advanced Vacuum Packaging Systems

Manueller Schrumpftank ST 40/60-II

Doppelwandig, Isoliert

Typ	ST40/60-II
Aussenmasse	770 x 620 x 850 mm
Tauchauflage	400 x 600 mm
Anschluss	400 V, 9.3 kW
Taktleistung	6 / Minute
Max. Produktgewicht	25kg
Gewicht	120 kg
	30.0617

Optionen: Rollentauchauflage, Rollenbahn, Wrasenabzugshaube



Manueller Schrumpftank ST 60/80-II

Doppelwandig, Isoliert

Typ	ST60/80-II
Aussenmasse	1020 x 800 x 900 mm
Tauchauflage	600 x 800 mm
Anschluss	400 V, 18 kW
Taktleistung	6 / Minute
Max. Produktgewicht	50kg
Gewicht	200 kg
	30.0618

Optionen: Elektro / Dampfheizung, Rollentauchauflage, Rollenbahn, Wrasenabzugshaube, Flash-pasteurisierung



Technische Änderungen vorbehalten

20.04.2012/ ms





30.42 F

WEBOMATIC®

Advanced Vacuum Packaging Systems

Halbautomatische Schalensiegelmaschine TL300 mit Begasungsfunktion



Maximale Schalenabmessungen:	
1-fach Nutzen 400 x 300 x 120 mm Ø 300 x 120 mm	
2-fach Nutzen 117 x 300 x 120 mm 390 x 58 x 120 mm Ø 190 x 120 mm	
3-fach Nutzen 190 x 300 x 120 mm 400 x 144 x 120 mm	
4-fach Nutzen 190 x 144 x 120 mm 400 x 58 x 120 mm 82 x 300 x 120 mm Ø 144 x 120 mm	
Weitere Formen auf Anfrage. Siegelwerkzeugsatz jeweils komplett mit Konturschneidung.	

Typ	TL300
Aussenmasse	995 x 795 x 1600 mm
Druckluft	ca. 12NI / Takt bei 7 bar
Anschluss	400 V, 3.5 - 5.5 kW
Gewicht	375 kg
	30.0600

Optionen: Druckmarkensteuerung, Telekommunikationsmodul, Separator, O2-Ausstattung, Gasmischer, Schalenhebevorrichtung, Werkzeugwechselwagen, Inline-Cut, Pseudo-Skin-Verfahren, fahrbare Maschine mit Rollen

Technische Änderungen vorbehalten

30.42 G

20.04.2012/ ms

Besser Vacuum

Besser-Vakuuiermaschine BV
Tischmodell Maxi
Geeignet für kleine Vakuuierportionen



Aussenmasse (BxTxH)	61 x 29 x 19 cm
Schweisslänge	53 cm
Pumpe	3 cm ³ /h
Gewicht	20 kg
Anschluss	220 / 240 Volt
	30.0409

Technische Änderungen vorbehalten

30.42 H

02.05.2012/ fj