Kolbe LW 82

30.0108 UNGER-System, Grösse 82
ganz aus Chromnickelstahl

Lochscheiben	Ø 82 mm
Förderleistung	350 kg/h
Abmessungen BxTxH	415 mm x 477 mm x 462 mm
Anschluss	3 x 400 V / 1,25 kW / 1,7 PS

- 3 Lochscheiben LICO H, 3, 5, 8 mm
- 1 Kreuzmesser H
- 1 Vorschneider H 0

Standardausführung

- Motorschutz
- Drehschalter
- HYGENIA-Stopfer
- Scheffelbürste H Ø 90 mm, Nylon
- Betriebsanleitung
- Spritzwassergeschützter Stecker

Kolbe TWK 32

30.0535 Enterprise-System, Grösse 82
ganz aus Chromnickelstahl

Lochscheiben	Ø 100 mm
Förderleistung	600 kg/h
Abmessungen BxTxH	475 mm x 500 mm x 512 mm
Anschluss	3 x 400 V / 1,5 kW / 2 PS

- 3 Lochscheiben LICO 32, 3, 5, 8 mm
- 1 Kreuzmesser (gegossen) 32 / S, L & W
- 1 Vorschneider H 0

Standardausführung

- Motorschutz
- Drehschalter
- HYGENIA-Stopfer
- Scheffelbürste H Ø 90 mm, Nylon
- Betriebsanleitung
- Spritzwassergeschützter Stecker

Gehäuseauslaufschutzhaube obligatorisch ab 8 mm Lochscheibe.

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Kolbe SW 100

30.0016 ENTERPRISE-System Grösse 32,
Standmodell fahrbar, aus Chromnickelstahl
Einfüllschale fest verschraubt

Lochscheibe	Ø 100 mm
Förderleistung	950 kg/h
Abmessungen BxTxH	547 mm x 897 mm x 1111 mm
Anschluss	3 x 400 V / 2,9 kW / 4 PS

- 3 Lochscheiben LICO 32, 3, 5, 8 mm
- 1 Kreuzmesser gegossen 32/S, L & W

Kolbe SW 98

30.0056 UNGER-System Grösse 98
Standmodell fahrbar, aus Chromnickelstahl
Einfüllschale fest verschraubt

Lochscheibe	Ø 98 mm
Förderleistung	950 kg/h
Abmessungen BxTxH	B: 547mm, T: 945 mm, H: 1111 mm
Anschluss	3 x 400 V / 2,9 kW / 4 PS

- 3 Lochscheiben LICO B, 3, 5, 8 mm
- 2 Kreuzmesser LICO B
- 1 Vorschneider LICO B 0

Standardausführung

- Motorschutz
- Druckknopfschaltung
- Kombischlüssel
- Spritzschutzblech
- HYGENIA-Stopfer
- Scheffelbürste ∅ 110 mm, Nylon
- Reinigungsbürste ∅ 60 mm zu Einfüllstutzen, Nylon
- Betriebsanleitung
- spritzwassergeschützter Stecker

Gehäuseauslaufschutzhaube obligatorisch ab 8 mm Lochscheibe.

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

Kolbe SW 114

UNGER-System, Grösse D 114
Stopfwolf mit Handbeschickung
aus Chromnickelstahl
Einfüllschale mit grossem Füllschacht
Lochscheibe Ø 114 mm
Abmessungen BxTxH 575 mm x 965 mm x 1075 mm

- 3 Lochscheiben LICO D, 3, 5, 8 mm
- 2 Kreuzmesser LICO D
- 1 Vorschneider

Standardausführung

- Motorschutz
- Druckknopfschaltung
- Schneckenauswurf
- HYGENIA-Stopfer
- Scheffelbürste Ø 110 mm, Nylon
- Betriebsanleitung
- Spritzwassergeschützter Stecker
- Handschutz demontierbar

30.0129 **SW 114 / I – mit einer Drehzahl**

Förderleistung 1300 kg/h
Anschluss 3 x 400 V/ 5,5 kW / 7,5 PS

30.0130 **SW 114 / II – mit zwei Drehzahlen**

Förderleistung 1300/2000 kg/h
Anschluss 3 x 400 V / 7,5 kW + 9,5 kW / 10 PS + 13 PS

Gehäuseauslaufschutzhaube obligatorisch ab 8 mm Lochscheibe.

©

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45
CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch

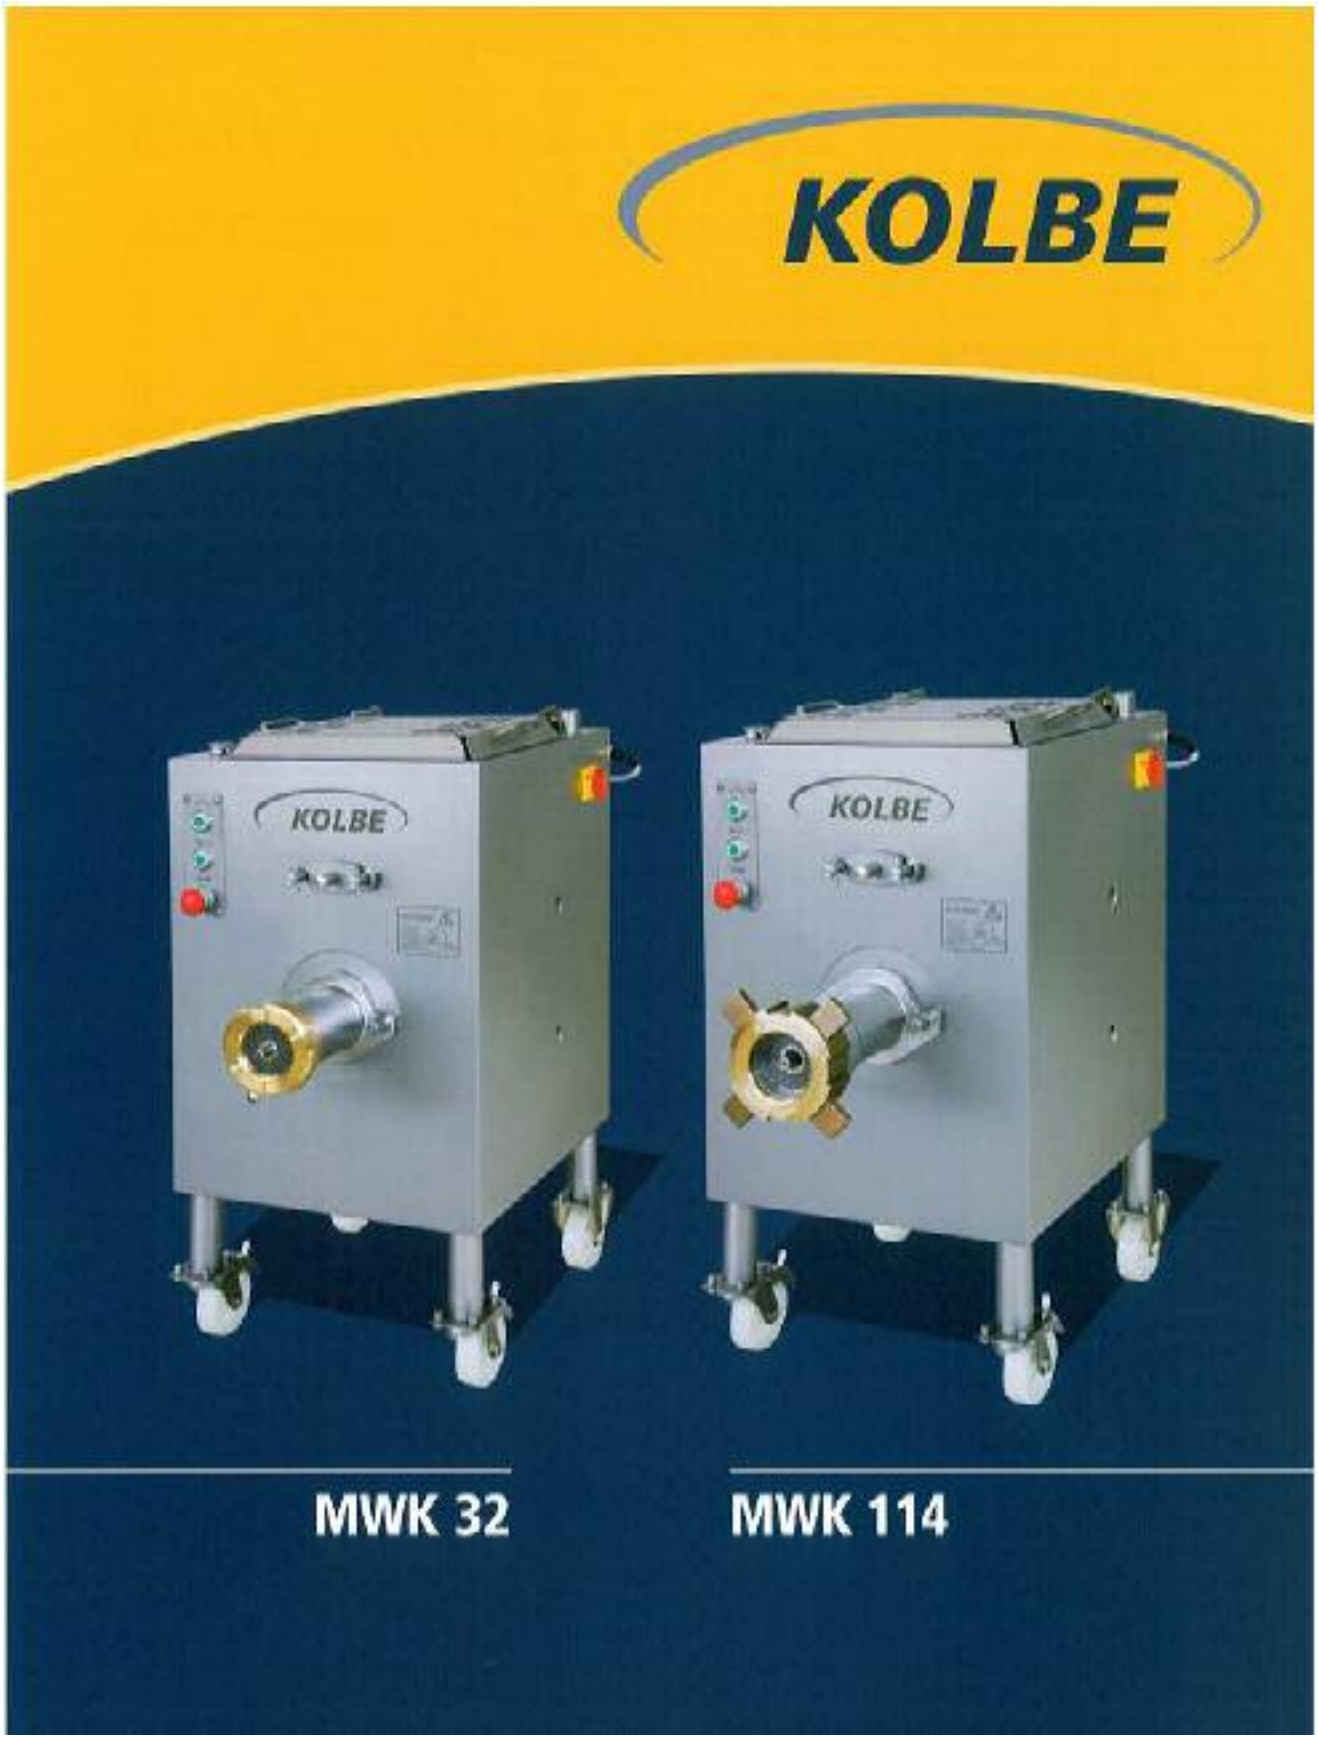

©

Koch Dulliken AG
Niederämterstrasse 50
CH-4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62 285 44 44
Fax +41 (0) 62 285 44 45
www.koch-dulliken-ag.ch

Technische Daten • *Technical Data*

Mischwölfe	Mixer Grinder		MWK 32	MWK 114
Schneidsystem	Cutting system		Enterprise 82	Unger D114
Lochscheibendurchmesser	Plate diameter	mm	100	114
Trichtervolumen	Funnel volume	Ltr	45	45
Förderleistung bei 3 mm Lochscheibe	Hourly output with perforated disc of 3 mm	kg/h	950	950
Motorspannung (3Ph)	Motor tension (3Ph)	V	400	400
Motor - Hauptantrieb / Schutzart IP55	Motor - Main drive / Protection system IP55	kW	3,0	4,0
Motor - Mischantrieb / Schutzart IP55	Motor - Mixer drive / Protection system IP55	kW	0,37	0,37
Nennstrom bei 400 V - Hauptantrieb	Nominal current at 400 V - Main drive	A	7,1	9,1
Nennstrom bei 400 V - Mischantrieb	Nominal current at 400 V - Mixer drive	A	1,17	1,17
Leiterquerschnitt	Conductor size	mm²	2,5	2,5
Netzabsicherung bei 400 V (A träge)	Fusing at 400 V (A lazy)	A	16	16
Abmessungen B x T x H	Dimensions W x D x H	mm	635 x 879 x 1190	635 x 944 x 1190
Einfüllhöhe	Input height	mm	1133	1133
Gehäuseauslaufhöhe (mit Haube)	Lower housing height (with cover)	mm	575 (513)	518 (513)
Lärmpegel	Noise level	dB (A)	70	70
Gewicht netto	Weight net	kg	250 - 260	250 - 260

MWK 32

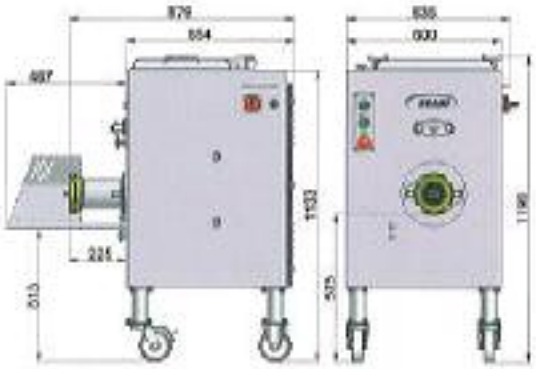

MWK 114

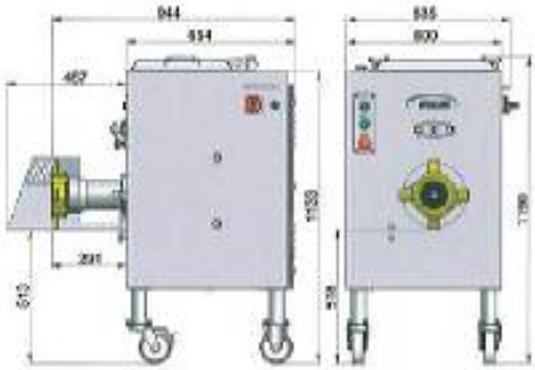

Ausstattungsmerkmale und Vorteile • Features and benefits

Schneidsystem Enterprise
Cutting system Enterprise

Schneidsystem Unger
Cutting system Unger

Mischbrücher mit Autoreverseluntion
Mixing unit with autoreverse function

Auslaufschutzhaube
Outlet protection

Koch Dulliken AG
Tel. +41 (0) 62 285 44 44

Niederämterstrasse 50
Fax +41 (0) 62 285 44 45

CH-4657 Dulliken
www.koch-dulliken-ag.ch